





**FÁBRICAS EN:**  
 LOS SANTOS DE MAIMONA (Badajoz)  
 ESCURIAL (Cáceres)  
**OFICINAS EN LOS SANTOS DE MAIMONA:**  
 Ctra. Gijón-Sevilla, Km. 679.  
 06230 LOS SANTOS DE MAIMONA  
 Tfnos: 924 54 41 96  
 924 57 16 53  
 Fax: 924 57 19 92  
 Tfno. Escorial: 637 76 79 12

**LADRILLO ARLIBLOCK DE ARCILLA EXPANDIDA 25x11.5x7**  
 Ladrillos realizados a base de cemento, áridos, arcilla expandida y agua.

**Y LADRILLO ACÚSTICO DE HORMIGÓN 25x11.5x7**  
 Realizados a base de cemento, áridos y agua.

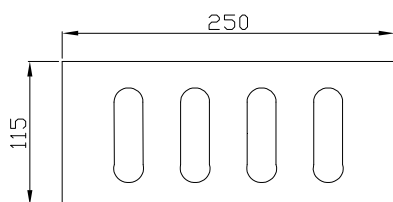

**Dónde utilizar los ladrillos Arliblock y Acústico:**

- Cerramientos y fachadas.
- Muros de carga
- Interiores de viviendas.
- Separación de viviendas en zonas comunes (pasillos, ascensores, etc.)

**Características Técnicas:**

DENOMINACION PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)			TOLERANCIA DIMENSIONAL			PESO (Apróx.) Kg
	LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	
LADRILLO ARLIBLOCK DE ARCILLA EXPANDIDA 25x11.5x7	250	115	70	+3, -5	+3, -5	+3, -5	2
LADRILLO ACÚSTICO DE HORMIGÓN 25x11.5x7	250	115	70	+3, -5	+3, -5	+3, -5	2

Norma de referencia: UNE- EN 771-3

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras en alguna característica.

(Última Revisión: 25/01/2011)